


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier
- Sehr stabiler Alu-Rahmen
- Beidseitig Metallgriffschutz, weiss beschichtet
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfzelle ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache und sichere Montage durch beidseitigen Griffschutz
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF11-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial
- 7 Griffschutzanordnung
- 8 Griffschutzmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 68 mm					
226321	MF11-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 68	140 / 80	2.0	154.00
226322	MF11-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 68	290 / 80	4.1	198.00
226323	MF11-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 68	330 / 80	4.7	230.00
226324	MF11-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 68	500 / 80	7.1	241.00
226325	MF11-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 68	600 / 80	8.6	284.00
226326	MF11-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 68	930 / 80	13.2	353.00
226327	MF11-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 68	1240 / 80	17.7	416.00
226328	MF11-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 68	1890 / 80	27.0	624.00
Tiefe 75 mm					
226329	MF11-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 75	140 / 80	2.0	162.00
226330	MF11-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 75	290 / 80	4.1	209.00
226331	MF11-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 75	330 / 80	4.7	242.00
226332	MF11-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 75	500 / 80	7.1	254.00
226333	MF11-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 75	600 / 80	8.6	299.00
226334	MF11-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 75	930 / 80	13.2	371.00
226335	MF11-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 75	1240 / 80	17.7	437.00
226336	MF11-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 75	1890 / 80	27.0	655.00
Tiefe 90 mm					
226337	MF11-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 90	140 / 55	2.8	186.00
226338	MF11-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 90	290 / 55	5.9	245.00
226339	MF11-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 90	330 / 55	6.7	283.00
226340	MF11-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 90	500 / 55	10.3	298.00
226341	MF11-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 90	600 / 55	12.4	350.00
226342	MF11-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 90	920 / 55	19.0	436.00
226343	MF11-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 90	1240 / 55	25.5	506.00
226344	MF11-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 90	1930 / 55	39.8	759.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglasspapier
- Sehr stabiler Alu-Rahmen
- Beidseitig Metallgriffschutz, weiss beschichtet
- Einseitig Silikon-GEL-Dichtung
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache und sichere Montage durch beidseitigen Griffschutz
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF11-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial
- 7 Griffschutzanordnung
- 8 Griffschutzmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 80 mm					
226345	MF11-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 80	140 / 80	2.0	206.00
226346	MF11-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 80	290 / 80	4.1	251.00
226347	MF11-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 80	330 / 80	4.7	290.00
226348	MF11-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 80	500 / 80	7.1	305.00
226349	MF11-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 80	600 / 80	8.6	359.00
226350	MF11-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 80	920 / 80	13.2	447.00
226351	MF11-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 80	1240 / 80	17.7	526.00
226352	MF11-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 80	1890 / 80	27.0	789.00
Tiefe 102 mm					
226353	MF11-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 102	140 / 55	2.8	219.00
226354	MF11-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 102	290 / 55	5.9	275.00
226355	MF11-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 102	330 / 55	6.7	319.00
226356	MF11-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 102	500 / 60	10.2	335.00
226357	MF11-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 102	600 / 60	12.4	394.00
226358	MF11-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 102	920 / 55	19.0	490.00
226359	MF11-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 102	1240 / 55	25.5	572.00
226360	MF11-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 102	1890 / 55	38.9	858.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier
- Sehr stabiler MDF-Rahmen
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfrille ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF11-305-305-78-H-DE/PU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 78 mm					
226444	MF11-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	120 / 80	1.7	120.00
226445	MF11-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	260 / 80	3.7	144.00
226446	MF11-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	300 / 80	4.3	168.00
226447	MF11-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 80	6.6	204.00
226448	MF11-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 80	8.1	228.00
226449	MF11-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	860 / 80	12.4	291.00
226450	MF11-1220-610-78-H-DE/PU	1220 x 610 x 78	1170 / 80	16.8	370.00
226451	MF11-1220-915-78-H-DE/PU	1220 x 915 x 78	1800 / 80	26.0	616.00
Tiefe 150 mm					
226452	MF11-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	480 / 205	4.0	145.00
226454	MF11-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1050 / 205	8.8	170.00
226455	MF11-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1220 / 205	10.2	195.00
226456	MF11-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1890 / 205	15.8	240.00
226457	MF11-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2300 / 205	19.3	265.00
226458	MF11-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3570 / 205	29.9	365.00
Tiefe 292 mm					
226461	MF11-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	480 / 205	4.0	175.00
226462	MF11-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1050 / 205	8.8	210.00
226463	MF11-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1220 / 205	10.2	225.00
226464	MF11-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1890 / 205	15.8	270.00
226465	MF11-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2300 / 205	19.3	336.00
226466	MF11-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3570 / 205	29.9	457.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier
- Sehr stabiler MDF-Rahmen
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfrille ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF11-305-305-78-H-DE/PU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 78 mm					
226444	MF11-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	120 / 80	1.7	120.00
226445	MF11-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	260 / 80	3.7	144.00
226446	MF11-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	300 / 80	4.3	168.00
226447	MF11-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 80	6.6	204.00
226448	MF11-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 80	8.1	228.00
226449	MF11-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	860 / 80	12.4	291.00
226450	MF11-1220-610-78-H-DE/PU	1220 x 610 x 78	1170 / 80	16.8	370.00
226451	MF11-1220-915-78-H-DE/PU	1220 x 915 x 78	1800 / 80	26.0	616.00
Tiefe 150 mm					
226452	MF11-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	480 / 205	4.0	145.00
226454	MF11-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1050 / 205	8.8	170.00
226455	MF11-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1220 / 205	10.2	195.00
226456	MF11-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1890 / 205	15.8	240.00
226457	MF11-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2300 / 205	19.3	265.00
226458	MF11-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3570 / 205	29.9	365.00
Tiefe 292 mm					
226461	MF11-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	480 / 205	4.0	175.00
226462	MF11-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1050 / 205	8.8	210.00
226463	MF11-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1220 / 205	10.2	225.00
226464	MF11-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1890 / 205	15.8	270.00
226465	MF11-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2300 / 205	19.3	336.00
226466	MF11-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3570 / 205	29.9	457.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier
- Sehr stabiler Alu-Rahmen
- Beidseitig Metallgriffschutz, weiss beschichtet
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfzelle ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache und sichere Montage durch beidseitigen Griffschutz
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF13-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial
- 7 Griffschutzanordnung
- 8 Griffschutzmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 68 mm					
226361	MF13-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 68	140 / 100	2.1	160.00
226362	MF13-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 68	290 / 100	4.5	209.00
226363	MF13-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 68	330 / 100	5.1	241.00
226364	MF13-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 68	500 / 100	7.8	251.00
226365	MF13-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 68	600 / 100	9.4	294.00
226366	MF13-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 68	920 / 100	14.3	375.00
226367	MF13-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 68	1240 / 100	19.3	437.00
226368	MF13-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 68	1880 / 100	29.4	655.00
Tiefe 75 mm					
226370	MF13-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 75	140 / 100	2.1	168.00
226371	MF13-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 75	290 / 100	4.5	219.00
226372	MF13-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 75	330 / 100	5.1	254.00
226373	MF13-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 75	500 / 100	7.8	264.00
226374	MF13-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 75	600 / 100	9.4	309.00
226375	MF13-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 75	920 / 100	14.3	394.00
226376	MF13-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 75	1240 / 100	19.3	459.00
226377	MF13-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 75	1880 / 100	29.4	688.00
Tiefe 90 mm					
226379	MF13-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 90	140 / 75	3.0	192.00
226380	MF13-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 90	290 / 75	6.4	258.00
226381	MF13-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 90	330 / 75	7.3	298.00
226382	MF13-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 90	500 / 75	11.2	310.00
226383	MF13-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 90	600 / 75	13.5	362.00
226384	MF13-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 90	920 / 75	20.6	462.00
226385	MF13-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 90	1240 / 75	27.7	531.00
226387	MF13-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 90	1890 / 75	42.4	797.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier
- Sehr stabiler Alu-Rahmen
- Beidseitig Metallgriffschutz, weiss beschichtet
- Einseitig Silikon-GEL-Dichtung
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache und sichere Montage durch beidseitigen Griffschutz
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF13-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial
- 7 Griffschutzanordnung
- 8 Griffschutzmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 80 mm					
226388	MF13-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 80	140 / 100	2.1	212.00
226389	MF13-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 80	290 / 100	4.5	265.00
226390	MF13-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 80	330 / 100	5.1	305.00
226391	MF13-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 80	500 / 100	7.8	317.00
226392	MF13-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 80	600 / 100	9.4	372.00
226393	MF13-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 80	920 / 100	14.3	474.00
226394	MF13-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 80	1240 / 100	19.3	553.00
226395	MF13-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 80	1880 / 100	29.4	829.00
Tiefe 102 mm					
226396	MF13-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 102	140 / 75	3.0	226.00
226397	MF13-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 102	290 / 75	6.4	290.00
226398	MF13-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 102	330 / 75	7.3	335.00
226399	MF13-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 102	500 / 75	11.2	348.00
226400	MF13-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 102	600 / 75	13.5	408.00
226401	MF13-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 102	920 / 75	20.6	520.00
226402	MF13-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 102	1240 / 75	27.7	601.00
226403	MF13-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 102	1890 / 75	42.4	901.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier
- Sehr stabiler MDF-Rahmen
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfrille ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF13-305-305-78-H-DE/PU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 78 mm					
226469	MF13-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	120 / 100	1.8	138.00
226470	MF13-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	250 / 100	4.0	163.00
226471	MF13-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	300 / 100	4.6	188.00
226472	MF13-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 100	7.2	225.00
226473	MF13-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 100	8.8	250.00
226474	MF13-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	860 / 100	13.5	311.00
226475	MF13-1220-610-78-H-DE/PU	1220 x 610 x 78	1170 / 100	18.3	403.00
226476	MF13-1220-915-78-H-DE/PU	1220 x 915 x 78	1810 / 100	28.3	667.00
Tiefe 150 mm					
226477	MF13-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	480 / 290	4.0	160.00
226478	MF13-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1050 / 290	8.8	185.00
226479	MF13-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1220 / 290	10.2	210.00
226480	MF13-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1890 / 290	15.8	250.00
226481	MF13-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2300 / 290	19.3	280.00
226482	MF13-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3570 / 290	29.9	380.00
Tiefe 292 mm					
226485	MF13-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	480 / 290	4.0	190.00
226486	MF13-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1050 / 290	8.8	225.00
226487	MF13-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1220 / 290	10.2	240.00
226488	MF13-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1890 / 290	15.8	290.00
226489	MF13-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2300 / 290	19.3	352.00
226490	MF13-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3570 / 290	29.9	473.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier
- Sehr stabiler Alu-Rahmen
- Beidseitig Metallgriffschutz, weiss beschichtet
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfzelle ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache und sichere Montage durch beidseitigen Griffschutz
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF14-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial
- 7 Griffschutzanordnung
- 8 Griffschutzmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 68 mm					
226404	MF14-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 68	140 / 115	2.1	165.00
226405	MF14-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 68	290 / 115	4.5	214.00
226406	MF14-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 68	330 / 115	5.1	246.00
226407	MF14-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 68	500 / 115	7.8	257.00
226408	MF14-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 68	600 / 115	9.4	300.00
226409	MF14-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 68	920 / 115	14.3	385.00
226410	MF14-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 68	1240 / 115	19.3	447.00
226411	MF14-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 68	1880 / 115	29.4	676.00
Tiefe 75 mm					
226412	MF14-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 75	140 / 115	2.1	174.00
226413	MF14-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 75	290 / 115	4.5	225.00
226414	MF14-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 75	330 / 115	5.1	259.00
226415	MF14-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 75	500 / 115	7.8	270.00
226416	MF14-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 75	600 / 115	9.4	315.00
226417	MF14-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 75	920 / 115	14.3	404.00
226418	MF14-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 75	1240 / 115	19.3	470.00
226419	MF14-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 75	1880 / 115	29.4	710.00
Tiefe 90 mm					
226420	MF14-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 90	140 / 85	3.0	198.00
226421	MF14-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 90	290 / 85	6.4	264.00
226422	MF14-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 90	330 / 85	7.3	304.00
226423	MF14-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 90	500 / 85	11.2	317.00
226424	MF14-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 90	600 / 85	13.5	370.00
226425	MF14-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 90	920 / 85	20.6	475.00
226426	MF14-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 90	1240 / 85	27.7	544.00
226427	MF14-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 90	1880 / 85	42.4	822.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglasspapier
- Sehr stabiler Alu-Rahmen
- Beidseitig Metallgriffschutz, weiss beschichtet
- Einseitig Silikon-GEL-Dichtung
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache und sichere Montage durch beidseitigen Griffschutz
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF14-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial
- 7 Griffschutzanordnung
- 8 Griffschutzmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 80 mm					
226428	MF14-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 80	140 / 115	2.1	219.00
226429	MF14-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 80	290 / 115	4.5	271.00
226430	MF14-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 80	330 / 115	5.1	311.00
226431	MF14-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 80	500 / 115	7.8	325.00
226432	MF14-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 80	600 / 115	9.4	379.00
226433	MF14-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 80	920 / 115	14.3	487.00
226434	MF14-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 80	1240 / 115	19.3	566.00
226435	MF14-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 80	1880 / 115	29.4	855.00
Tiefe 102 mm					
226436	MF14-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 102	140 / 85	3.0	233.00
226437	MF14-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 102	290 / 85	6.4	297.00
226438	MF14-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 102	330 / 85	7.3	342.00
226439	MF14-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 102	500 / 85	11.2	356.00
226440	MF14-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 102	600 / 85	13.5	416.00
226441	MF14-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 102	920 / 85	20.6	535.00
203590	MF14-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 102	1250 / 85	27.7	615.00
226443	MF14-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 102	1890 / 85	42.3	930.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier
- Sehr stabiler MDF-Rahmen
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfrille ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich



Filterschlüssel

MF14-305-305-78-H-DE/PU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Dichtungsanordnung
- 6 Dichtungsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 78 mm					
226493	MF14-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	120 / 115	1.8	144.00
226494	MF14-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	260 / 115	4.0	169.00
226495	MF14-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	300 / 115	4.6	194.00
226496	MF14-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 115	7.2	238.00
226497	MF14-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 115	8.8	256.00
226498	MF14-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	860 / 115	13.5	316.00
226499	MF14-1220-610-78-H-DE/PU	1220 x 610 x 78	1170 / 115	18.3	414.00
226500	MF14-1220-915-78-H-DE/PU	1220 x 915 x 78	1810 / 115	28.3	690.00
Tiefe 150 mm					
226501	MF14-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	480 / 320	4.0	165.00
226502	MF14-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1050 / 320	8.8	195.00
226503	MF14-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1220 / 320	10.2	215.00
226504	MF14-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1890 / 320	15.8	265.00
226505	MF14-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2300 / 320	19.3	285.00
226506	MF14-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3570 / 320	29.9	385.00
Tiefe 292 mm					
226509	MF14-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	480 / 320	4.0	200.00
226510	MF14-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1050 / 320	8.8	230.00
226511	MF14-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1220 / 320	10.2	250.00
226512	MF14-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1890 / 320	15.8	305.00
226513	MF14-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2300 / 320	19.3	363.00
226514	MF14-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3570 / 320	29.9	484.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Grosse Filterfläche
- Filtermedium aus Mikroglasspapier
- Sehr stabiler Kunststoffrahmen
- Geringe Einbautiefe
- Temperaturbeständigkeit: 70°C
- Erhältlich auch in Sonderausführungen

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Anströmung beidseitig möglich
- Ideal bei gedrängten Platzverhältnissen
- Einfache Montage
- Geprüft nach EN1822

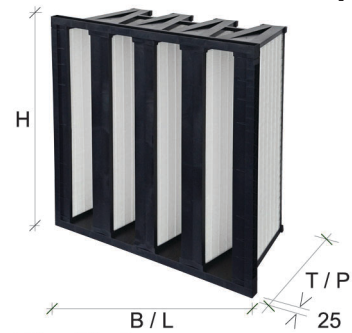

Filterschlüssel

TU10-610-292-P-4V

1|2|3|4|5|6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Tiefe
- 5 Rahmenmaterial
- 6 Anzahl V

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Filterklasse E10					
248987	TU10-305-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 145	7.0	115.00
248988	TU10-420-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 145	10.6	165.00
248991	TU10-508-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 145	13.4	190.00
248569	TU10-610-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 145	16.6	200.00
Filterklasse E11					
249050	TU11-305-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 185	7.0	125.00
249069	TU11-420-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 185	10.6	185.00
249084	TU11-508-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 185	13.4	210.00
249001	TU11-610-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 185	16.6	220.00
Filterklasse E12					
249085	TU12-305-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 310	7.0	150.00
249086	TU12-420-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 310	10.6	215.00
249095	TU12-508-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 310	13.4	245.00
248944	TU12-610-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 310	16.6	260.00
Filterklasse H13					
206981	TU13-305-292-P-4V	592 x 287 x 292	1190 / 305	7.7	214.00
208010	TU13-420-292-P-4V	592 x 402 x 292	1800 / 305	11.7	258.00
239090	TU13-508-292-P-4V	592 x 490 x 292	2260 / 305	14.7	295.00
206980	TU13-610-292-P-4V	592 x 592 x 292	2800 / 305	18.2	307.00
Filterklasse H14					
228776	TU14-305-292-P-4V	592 x 287 x 292	1190 / 350	7.7	290.00
208736	TU14-420-292-P-4V	592 x 402 x 292	1800 / 350	11.7	340.00
245633	TU14-508-292-P-4V	592 x 490 x 292	2260 / 350	14.7	395.00
237209	TU14-610-292-P-4V	592 x 592 x 292	2800 / 350	18.2	420.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglasspapier
- V-förmig eingebaute Filterpakete
- Sehr stabiler Rahmen, Holz, verzinkt, rostfrei oder Kunststoff
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfzelle ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Für Anlagen mit hohen Luftmengen
- Einfache und sichere Montage durch Tragegriff
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich
- Typ MNH für höhere Belastung



Filterschlüssel

MN11-305-305-292-VZ-3V-DE/PU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl V
- 6 DE = Dichtung einseitig
- 7 Dichtungsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen verzinkt					
230806	MN11-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 150	7.2	280.00
230818	MNH11-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	1000 / 185	8.5	310.00
230807	MN11-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 140	14.9	360.00
230819	MNH11-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	2000 / 170	17.6	390.00
230808	MN11-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 130	19.9	480.00
230820	MNH11-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2750 / 165	23.4	520.00
230809	MN11-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 135	29.9	550.00
230821	MNH11-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 160	35.2	600.00
Rahmen V2A					
230782	MN11-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 150	7.2	360.00
230794	MNH11-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	1000 / 185	8.5	390.00
230783	MN11-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 140	14.9	450.00
230795	MNH11-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	2000 / 170	17.6	480.00
230784	MN11-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 130	19.9	570.00
230796	MNH11-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2750 / 165	23.4	610.00
230785	MN11-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 135	29.9	640.00
230797	MNH11-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 160	35.2	690.00
Rahmen Holz					
230758	MN11-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 185	6.6	360.00
230770	MNH11-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	1000 / 235	7.8	400.00
230759	MN11-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 165	14.3	440.00
230771	MNH11-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	2000 / 205	16.9	510.00
230760	MN11-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 150	19.1	550.00
230772	MNH11-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2750 / 185	22.5	620.00
230761	MN11-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 145	28.7	650.00
230773	MNH11-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 180	33.8	750.00
Rahmen Kunststoff					
230830	MN11-305-610-292-P-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 165	20.0	440.00
230831	MN11-610-610-292-P-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 165	40.0	650.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglasspapier
- V-förmig eingebaute Filterpakete
- Sehr stabiler Rahmen, Holz, verzinkt, rostfrei oder Kunststoff
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfille ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Für Anlagen mit hohen Luftmengen
- Einfache und sichere Montage durch Tragegriff
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich
- Typ MNH für höhere Belastung



Filterschlüssel

MN13-305-305-292-VZ-3V-DE/PU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl V
- 6 DE = Dichtung einseitig
- 7 Dichtungsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen verzinkt					
230810	MN13-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 270	7.2	320.00
230822	MNH13-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	1000 / 325	8.5	360.00
230811	MN13-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 255	14.9	410.00
230823	MNH13-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	2000 / 305	17.6	460.00
230812	MN13-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 250	19.9	550.00
230824	MNH13-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2750 / 305	23.4	620.00
230813	MN13-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 250	29.9	620.00
230825	MNH13-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 295	35.2	700.00
Rahmen V2A					
216568	MN13-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 270	7.2	400.00
230798	MNH13-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	1000 / 325	8.5	440.00
230787	MN13-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 255	14.9	500.00
230799	MNH13-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	2000 / 305	17.6	550.00
230788	MN13-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 250	19.9	640.00
230800	MNH13-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2750 / 305	23.4	710.00
230789	MN13-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 250	29.9	710.00
230801	MNH13-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 295	35.2	790.00
Rahmen Holz					
230762	MN13-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 320	6.6	400.00
230774	MNH13-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	1000 / 390	7.8	450.00
230763	MN13-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 290	14.3	490.00
230775	MNH13-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	2000 / 350	16.9	590.00
230764	MN13-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 270	19.1	620.00
230776	MNH13-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2750 / 335	22.5	730.00
230765	MN13-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 270	28.7	720.00
230777	MNH13-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 320	33.8	850.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.


Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier
- V-förmig eingebaute Filterpakete Sehr stabiler Rahmen, Holz, verzinkt, rostfrei oder Kunststoff
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfille ist eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Für Anlagen mit hohen Luftmengen
- Einfache und sichere Montage durch Tragegriff
- Stabile Einzelverpackung
- Geprüft nach EN1822
- Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion
- Kundenspezifische Auslegung der Filter möglich
- Typ MNH für höhere Belastung



B / L

Filterschlüssel
MN14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessung B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl V
- 6 DE = Dichtung einseitig
- 7 Dichtungsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen verzinkt					
230814	MN14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 300	7.2	370.00
230826	MNH14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	1000 / 365	8.5	410.00
230815	MN14-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 285	14.9	520.00
230827	MNH14-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	2000 / 345	17.6	570.00
230816	MN14-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 280	19.9	620.00
230828	MNH14-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2750 / 345	23.4	690.00
230817	MN14-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 280	29.9	730.00
230829	MNH14-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 340	35.2	810.00
Rahmen V2A					
230790	MN14-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 300	7.2	550.00
230802	MNH14-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	1000 / 365	8.5	590.00
230791	MN14-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 285	14.9	690.00
230803	MNH14-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	2000 / 345	17.6	740.00
230792	MN14-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 280	19.9	830.00
230804	MNH14-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2750 / 345	23.4	900.00
230793	MN14-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 280	29.9	930.00
230805	MNH14-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 340	35.2	1010.00
Rahmen Holz					
230766	MN14-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 355	6.6	480.00
230778	MNH14-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	1000 / 435	7.8	530.00
230767	MN14-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 320	14.3	560.00
230779	MNH14-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	2000 / 395	16.9	650.00
230768	MN14-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 305	19.1	690.00
230780	MNH14-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2750 / 380	22.5	820.00
230769	MN14-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 300	28.7	860.00
230781	MNH14-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 365	33.8	990.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.