


Ausführung

- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Revisionsdeckel mit Schnellverschluss
- Für den Einbau von Exzenteranpressung, Aufnahmerahmen oder Aktivkohlefilter
- Beidseitig Anschlussprofil (30 mm)
- Anschluss eines Stutzens möglich
- Rostfreie Ausführung V2A erhältlich
- Ausführung V inkl. Vorfilterteil
- Konus auf Anfrage

Anwendung

- Für den Einbau von Filtern der Klassen ePM1 ≥ 50% - E10

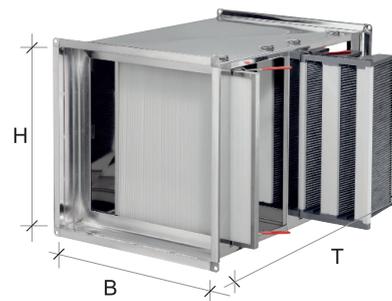

Gehäuseschlüssel

SB-K-1-R

1 121314

1 Typ


2 Ausführung Tiefe

3 Gehäusenummer

4 Position Revisionsdeckel

Gehäuse Nr.	Bezeichnung Ausführung K T = 530 mm	Bezeichnung Ausführung G T = 800 mm	Bezeichnung Ausführung V T = 1250 mm	Anzahl Filter und Grösse	Luftmenge m ³ /h	Innenmass B x H in mm	
<input type="checkbox"/>	1	SB-K-1-L/R/O/U	SB-G-1-L/R/O/U	SB-V-1-L/R/O/U	1 x 305/2	820	347 x 347
<input type="checkbox"/>	2	SB-K-2-L/R/O/U	SB-G-2-L/R/O/U	SB-V-2-L/R/O/U	1 x 305-Q	1650	652 x 347
<input type="checkbox"/>	2	SB-K-2-L/R/O/U	SB-G-2-L/R/O/U	SB-V-2-L/R/O/U	1 x 305	1700	347 x 652
<input type="checkbox"/>	3	SB-K-3-L/R/O/U	SB-G-3-L/R/O/U	SB-V-3-L/R/O/U	1 x 420-Q	2310	652 x 462
<input type="checkbox"/>	3	SB-K-3-L/R/O/U	SB-G-3-L/R/O/U	SB-V-3-L/R/O/U	1 x 420	2040	462 x 652
<input type="checkbox"/>	4	SB-K-4-L/R/O/U	SB-G-4-L/R/O/U	SB-V-4-L/R/O/U	1 x 510	2260	552 x 552
<input type="checkbox"/>	5	SB-K-5-L/R/O/U	SB-G-5-L/R/O/U	SB-V-5-L/R/O/U	1 x 508-Q	2810	652 x 552
<input type="checkbox"/>	5	SB-K-5-L/R/O/U	SB-G-5-L/R/O/U	SB-V-5-L/R/O/U	1 x 508	2720	552 x 652
<input type="checkbox"/>	6	SB-K-6-L/R/O/U	SB-G-6-L/R/O/U	SB-V-6-L/R/O/U	1 x 610	3400	652 x 652
<input type="checkbox"/>	7	SB-K-7-L/R/O/U	SB-G-7-L/R/O/U	SB-V-7-L/R/O/U	1 x 915-Q	2470	957 x 347
<input type="checkbox"/>	7	SB-K-7-L/R/O/U	SB-G-7-L/R/O/U	SB-V-7-L/R/O/U	1 x 915	2580	347 x 957
<input type="checkbox"/>	8	SB-K-8-L/R/O/U	SB-G-8-L/R/O/U	SB-V-8-L/R/O/U	1 x 961-Q	5100	957 x 652
<input type="checkbox"/>	8	SB-K-8-L/R/O/U	SB-G-8-L/R/O/U	SB-V-8-L/R/O/U	1 x 961	5150	652 x 957
<input type="checkbox"/>	9	SB-K-9-L/R/O/U	SB-G-9-L/R/O/U	SB-V-9-L/R/O/U	2 x 610	6800	1262 x 652
<input type="checkbox"/>	10	SB-K-10-L/R/O/U	SB-G-10-L/R/O/U	SB-V-10-L/R/O/U	1 x 410	1350	452 x 452

Position Revisionsdeckel:



L = links
R = rechts
O = oben
U = unten

Achtung:

Bei Bestellung unbedingt die Position des Revisionsdeckels angeben!

Preise auf Anfrage.

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

